

INSTRUKCJA ODINSTALOWANIA SILNIKA BAZ DANYCH FIREBIRD 2.1

Uwagi:

- Poniższa instrukcja została stworzona na potrzeby użytkowników systemów firmy **ARISCO**.
- Firma **ARISCO** gwarantuje prawidłową współpracę z silnikiem baz danych Firebird w wersji 32-bitowej.
- Przed rozpoczęciem odinstalowania silnika baz danych Firebird 2.1 należy upewnić się, że na komputerze nie ma aplikacji innych firm, które korzystają z silnika baz danych Firebird – jeśli istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia takiej sytuacji, zalecamy kontakt z producentem oprogramowania „obcego”, w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości.
- Prawidłowo wykonana czynność odinstalowania silnika baz danych Firebird 2.1 nie powinna doprowadzić do jakiegokolwiek utraty danych. Jednakże, ze względu na konieczność wykonywania szeregu operacji w ściśle określonej kolejności, odinstalowanie silnika baz danych Firebird 2.1 należy wykonywać ze szczególną starannością.
- Nie zaleca się wykonywanie tej czynności przez osoby nie posiadające doświadczenia informatycznego. Opisany poniżej przykład dotyczy najbardziej klasycznej (standardowej) metody instalacji silnika baz danych Firebird. Ze względu na duże prawdopodobieństwo wystąpienia różnic w instalacji, mających wpływ na efekt końcowy procesu, firma **ARISCO** nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę danych powstałą w wyniku bezwzględnego i nieuzasadnionego stosowania się do poniższych wskazówek.
- W przypadku instalacji wielostanowiskowych proces odinstalowania należy rozpocząć od serwera, a następnie odinstalowanie wykonać na poszczególnych komputerach-klientach.


Aby wykonać operację prawidłowego usunięcia standardowo zainstalowanego silnika baz danych Firebird 2.1, należy wykonać następujące działania:

Krok 1.

Upewnienie się, że nikt nie korzysta z programów, mających dostęp do silnika baz danych Firebird 2.1. W przypadku systemów **ARISCO** oznacza to konieczność zaprzestania pracy na aplikacjach firmy **ARISCO**. Jeśli w Jednostce występują inne systemy korzystające z silnika baz danych Firebird 2.1, należy skontaktować się z producentami tego oprogramowania, w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących sposobu postępowania z tymi aplikacjami dla wykonywanych działań.

Krok 2 - Opcjonalny

Zatrzymanie usługi Firebird 2.1. W tym celu należy przejść do Panelu Sterowania i (po odnalezieniu ikony odpowiadającej za pracę silnika baz danych Firebird 2.1) zatrzymać usługę:

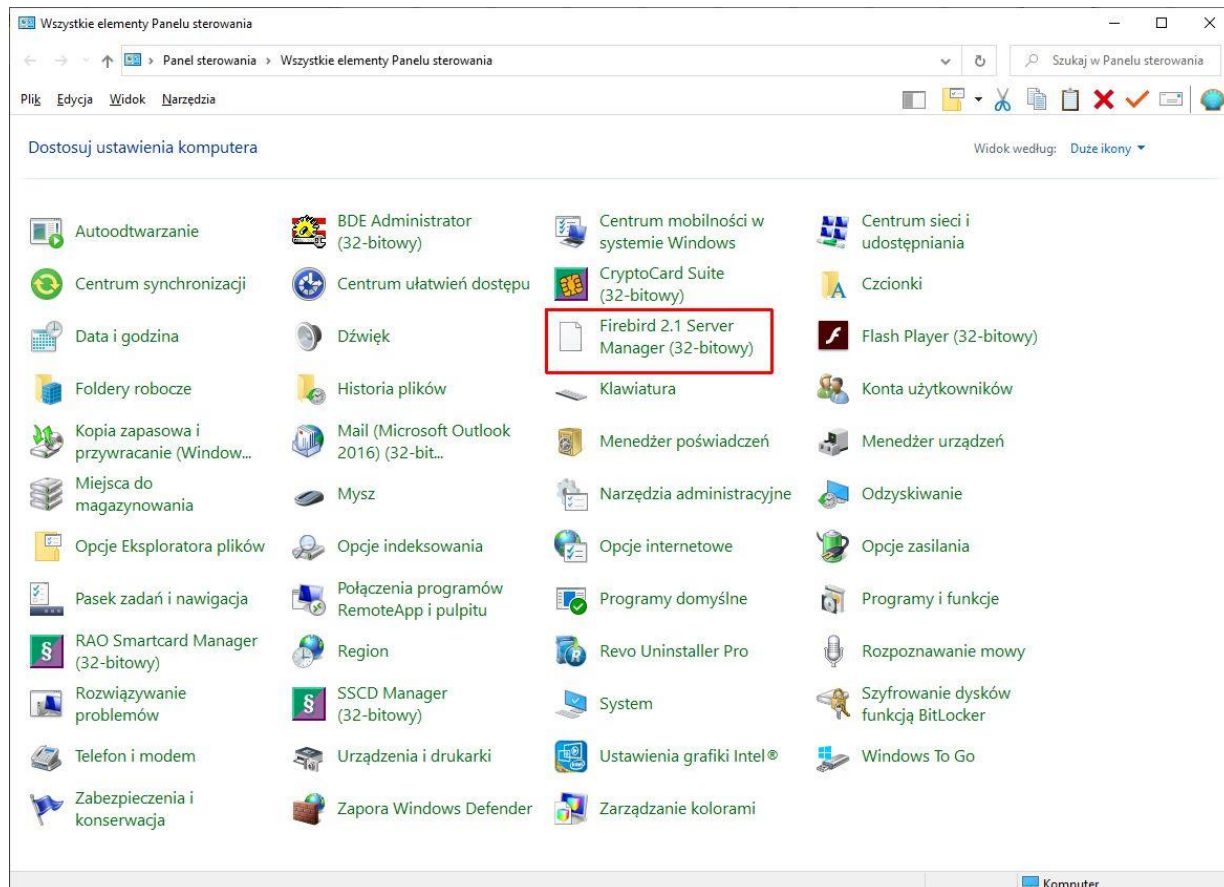

Widok Panelu Sterowania (Windows 10, widok tzw. Dużych ikon), z zaznaczoną ikoną, odpowiadającą za stan silnika baz danych Firebird 2.1.



Widok okna, kontrolującego pracę silnika baz danych Firebird 2.1, z zaznaczonym przyciskiem zatrzymującym silnik baz danych.




Widok okna, kontrolującego pracę silnika baz danych Firebird 2.1, po jego zatrzymaniu.

Jeśli widok okna kontrolującego pracę silnika baz danych Firebird 2.1 wygląda tak jak na poniższym rysunku, oznacza to, że nie ma możliwości zatrzymania usługi (np. ze względu na brak uprawnień). W takim wypadku należy przejść od razu do Kroku 3.




Krok 3.


Odinstalowanie silnika baz danych. Przy użyciu standardowego narzędzia systemu Windows, należy usunąć silnik baz danych Firebird. Usunięcie odbywa się w taki sam sposób, w jaki użytkownik usuwa inne aplikacje z systemu:

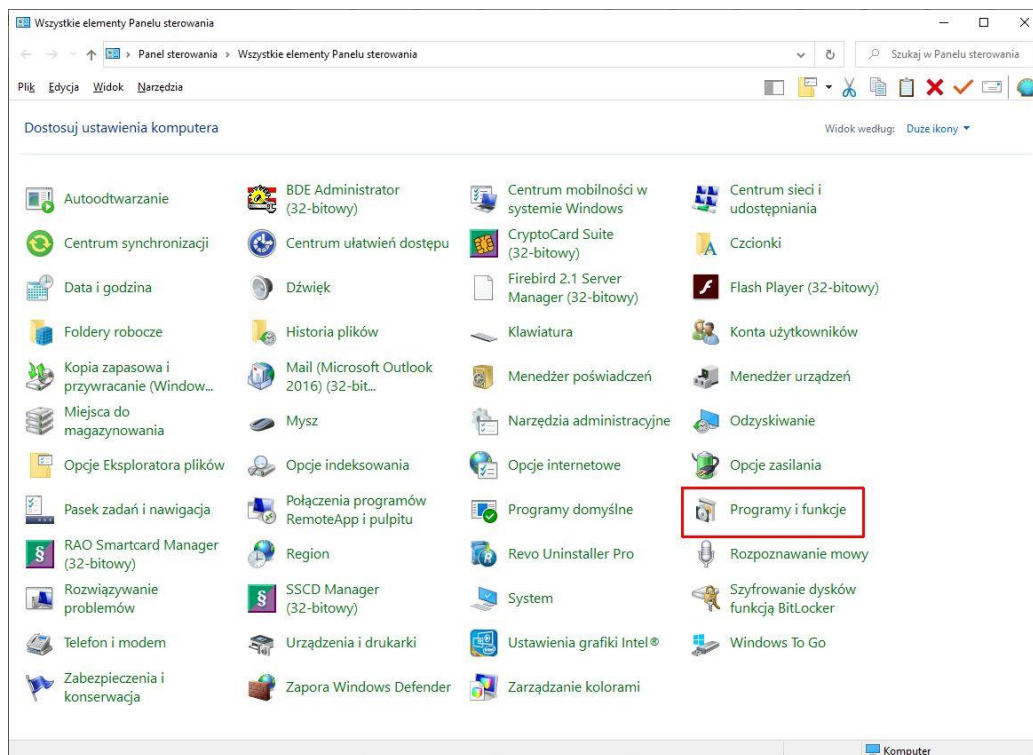


Widok Panelu Sterowania (Windows 10), z zaznaczoną ikoną, odpowiadającą za dodawanie i usuwanie programów.

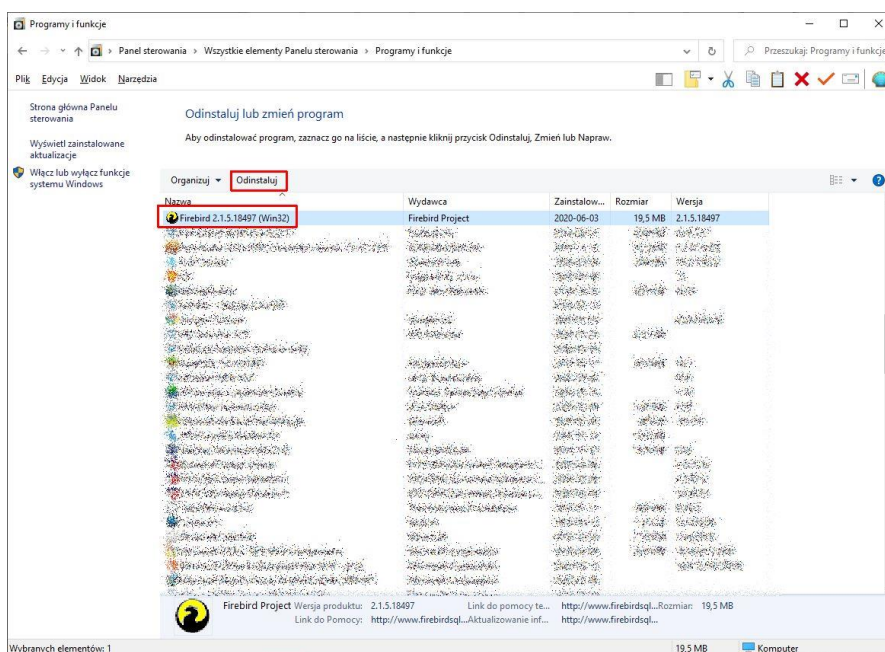


Widok menu przycisku „dodaj lub usuń programy”, z zaznaczonym przyciskiem, odpowiadającym za usunięcie silnika baz danych Firebird 2.1.

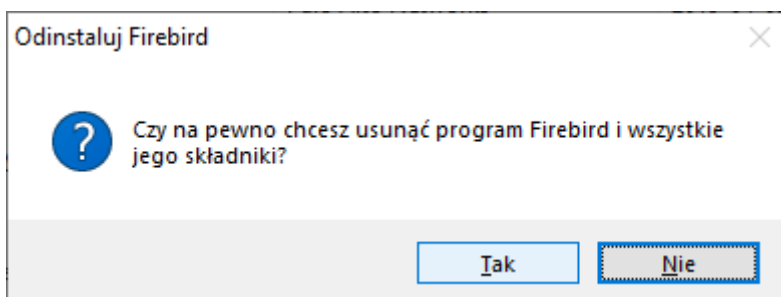

Widok okna potwierdzającego usunięcie silnika baz danych Firebird 2.1.

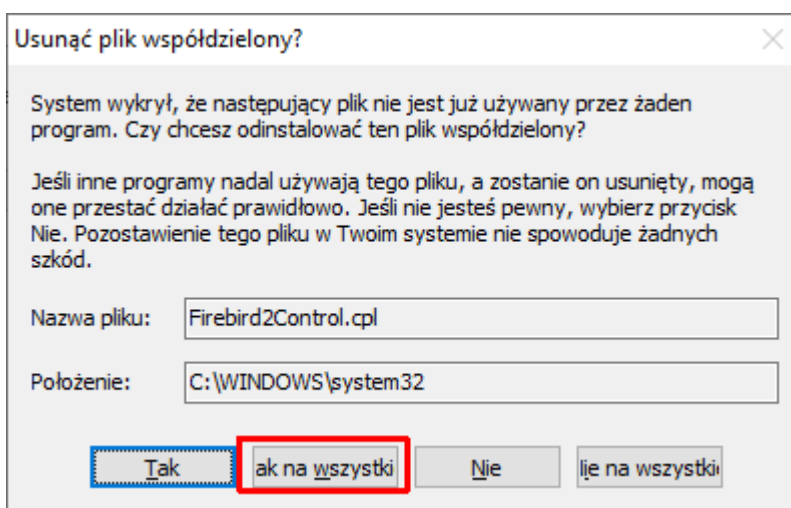


Widok jednego z etapów odinstalowywania silnika baz danych - usuwanie plików powiązanych z silnikiem baz danych Firebird 2.1; usunięcie tych plików jest niezbędne, w celu prawidłowej deinstalacji silnika.

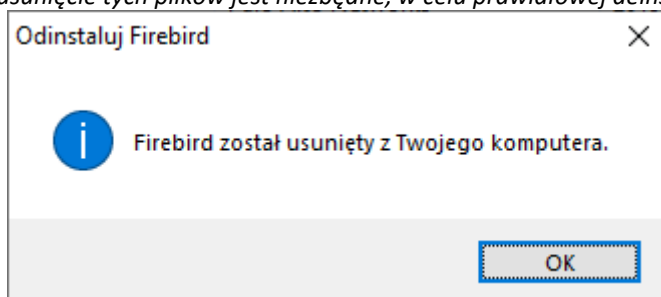


Komunikat mówiący o zakończeniu operacji usuwania silnika baz danych Firebird. **W przypadku niektórych systemów operacyjnych może wystąpić konieczność ponownego uruchomienia komputera**, wtedy komunikat będzie zawierał treść z propozycją ponownego uruchomienia komputera – należy koniecznie ponownie uruchomić komputer.

Krok 4.

Fizyczne usunięcie katalogu programu Firebird z dysku komputera (domyślnie znajduje się on w katalogu C:\Program Files):

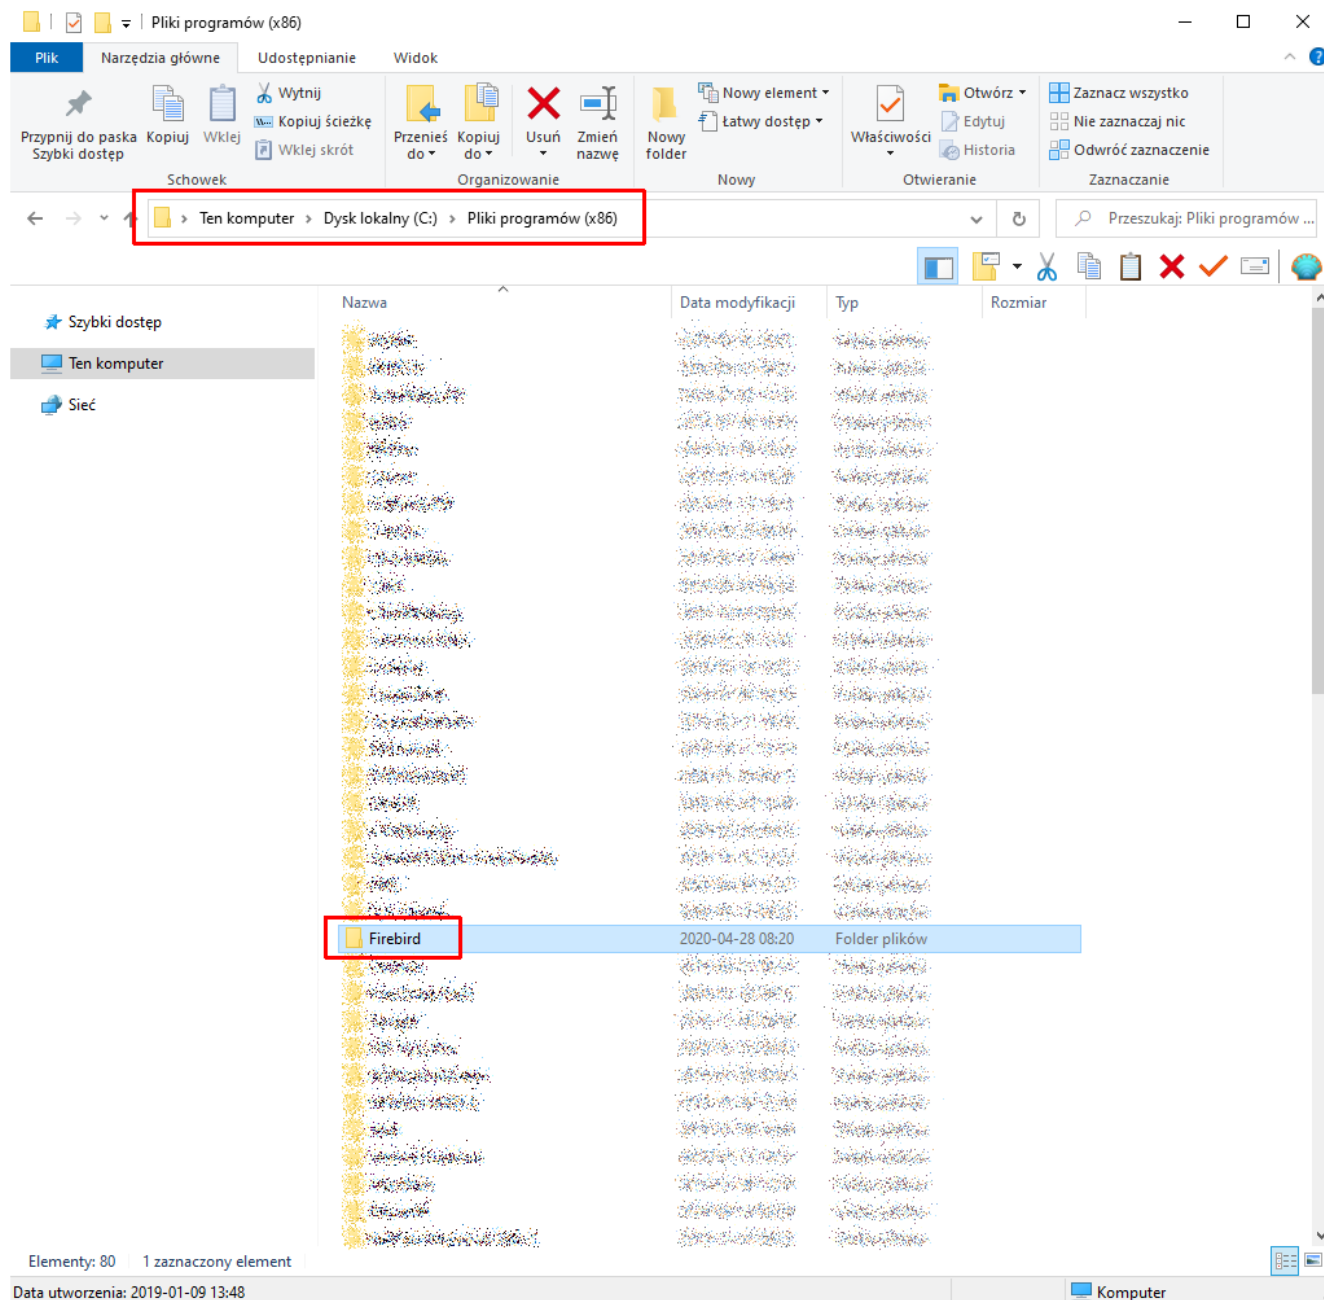


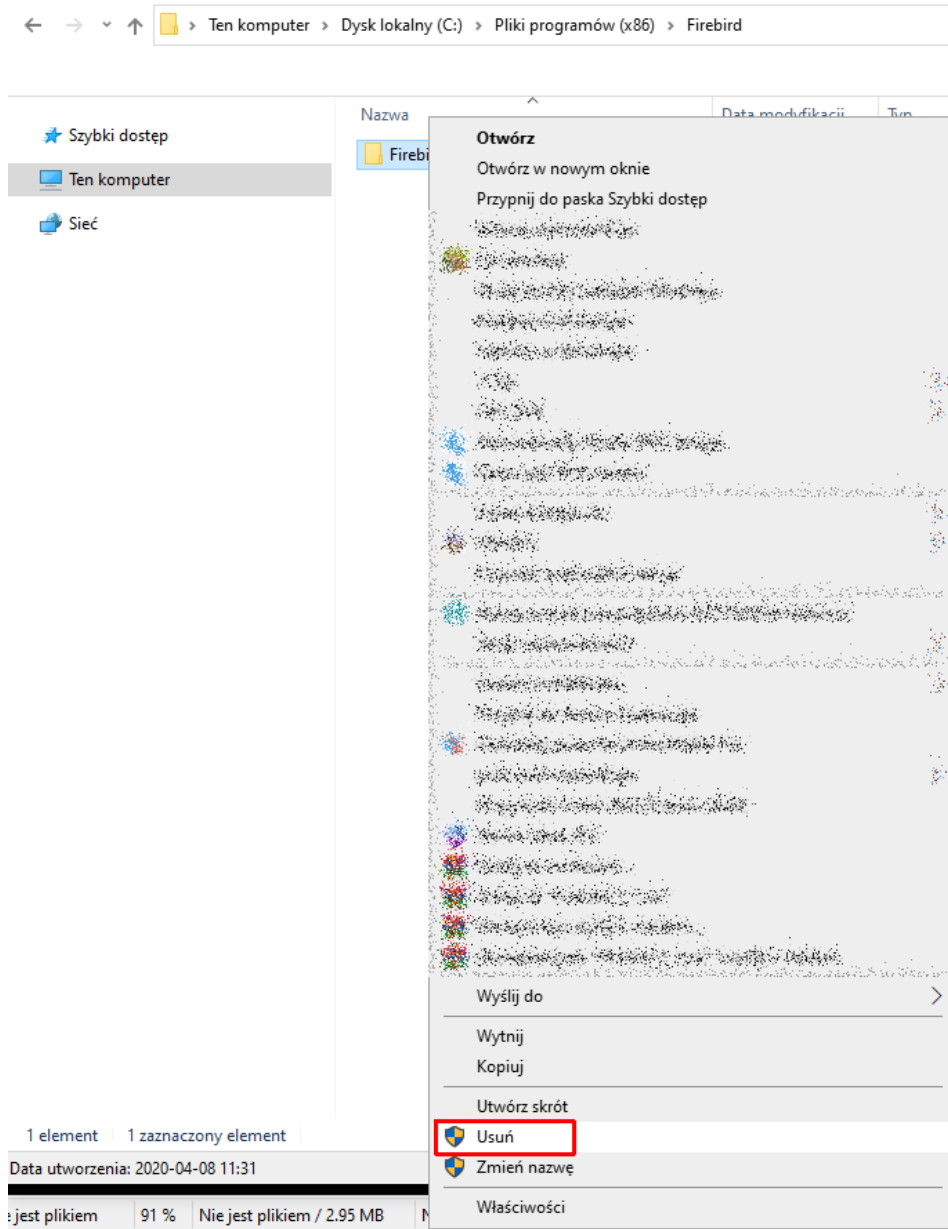

Widok menu, znajdującego się pod prawym przyciskiem myszy, wraz z zaznaczoną opcją usuwającą katalog Firebird 2.1.

Krok 5.

W niektórych przypadkach, pomimo wykonania powyższych operacji, w folderze C:\Windows\System32 (dla systemów 64-bitowych jest to folder C:\Windows\SysWOW64) może pozostać plik GDS32.DLL (biblioteka powiązana z daną wersją Firebird'a). W takim przypadku, w celu prawidłowego zakończenia procesu odinstalowania, należy tę bibliotekę **ręcznie usunąć**:

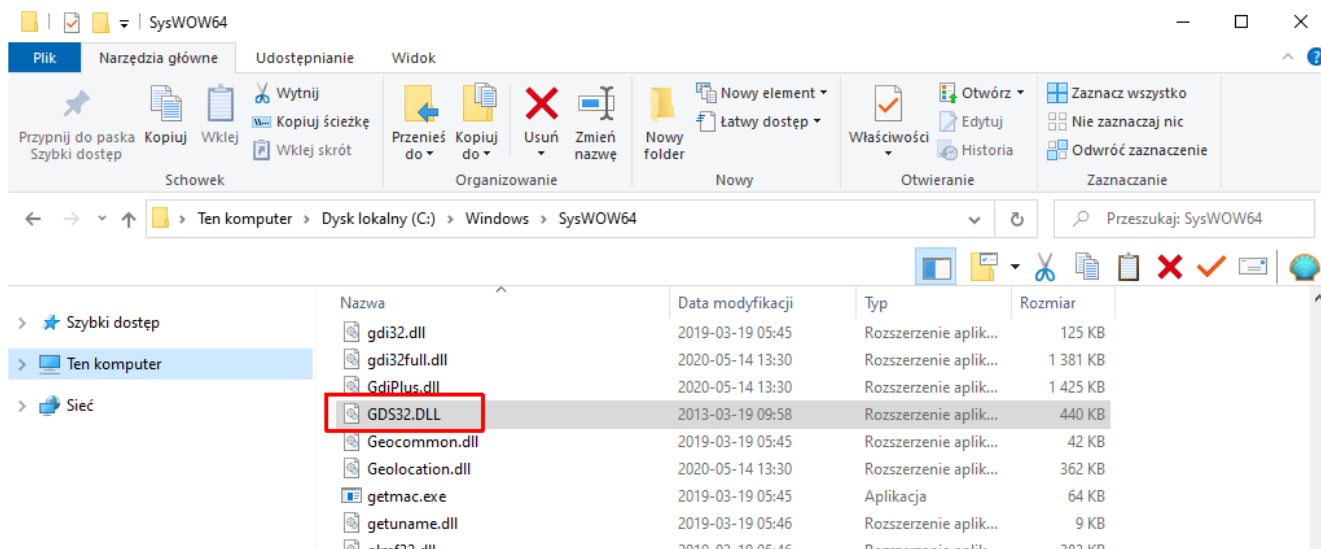

Krok 6.

Ponowne uruchomienie komputera.

Powyższa operacja kończy odinstalowanie silnika baz danych Firebird 2.1.

Prawidłowo przeprowadzone odinstalowanie silnika baz danych w żaden sposób nie narusza danych, zawartych w bazach danych aplikacji firmy ARISCO.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Pomocy Technicznej firmy **ARISCO**.

Mail: pomoc@arisco.pl

Tel.: (42) 648 03 30